

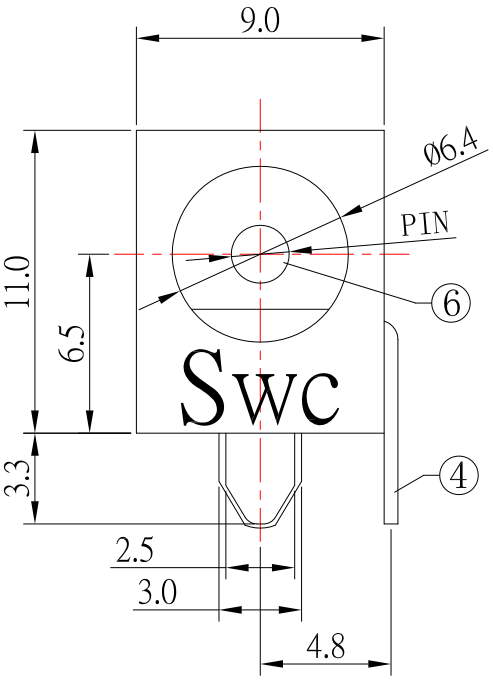


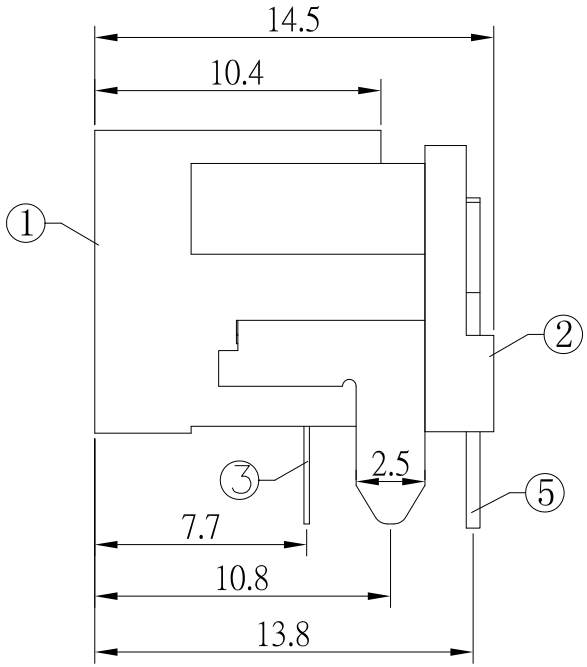

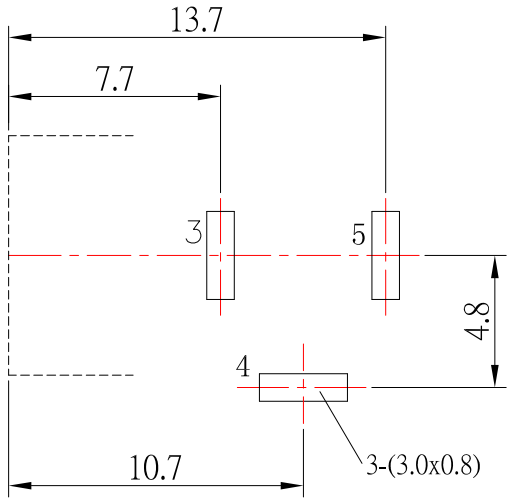

Model No.	DC-D096-x
SCHEMATIC	5 (6) 4 3
CENTER PIN	ø2.00 mm
	ø2.50 mm

SPECIFICATIONS

1.Rating ：DC 30V 1.0A
2.Contact resistance：≤ 0.03Ω
3.Insulation resistance：≥100MΩ (DC250V)
4.Withstand voltage：500VAC
5.Insertion and extraction force：3-20N
6.life test：5,000 cycles

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
6	PIN	1	BRASS	Ni-Plating
5	FLAT FOOT	1	BRASS	Ag-Plating
4	CURVE PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
3	SPRING PIECE	1	SUS301	Ag-Plating
2	COVER	1	PA9T	
1	HOUSING	1	PA9T	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	新增LOGO	Jack	041014

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 04/10/14	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 04/10/14	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 04/10/14	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	DC JACK		
DWG NO.	DC-D096-x-S125	SIZE	A4
PART NO.	DC-D096-x-S125	VER	R1