





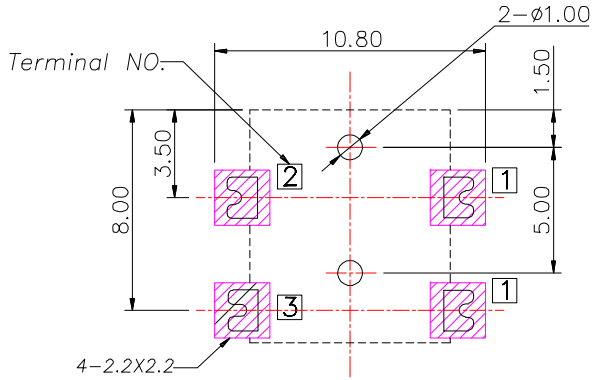



P.C.B LAYOUT
TOP VIEW




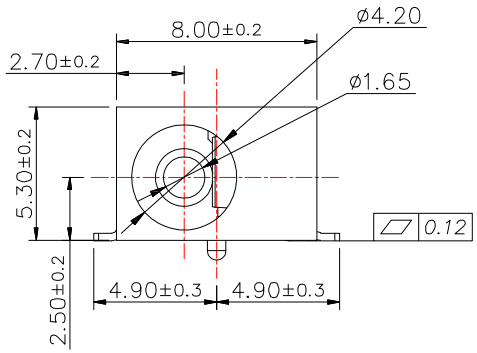

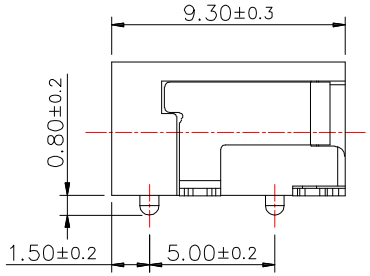

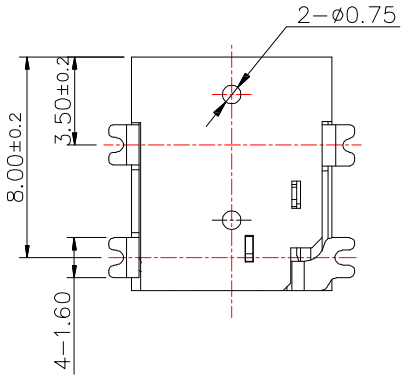





□ : TERMINAL NO.

SPECIFICATION

1.Rating：DC 18V, 5.0A
2.Contact resistance：≤ 50mΩ
3.Insulation resistance：≥100MΩ
4.Withstand voltage：500VAC
5.Insertion and extraction force：3-30N
6.life test：5,000 cycles

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	REMARK
⑤	Shunt terminal □3	1	Brass	Silver plating
④	Tip spring □2	1	Phosphor bronze	Silver plating
③	Center pin terminal □1	1	Brass	Silver plating
②	Center pin	1	Brass	Sn plating
①	Housing	1	PA10T(Black)	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新圖面	Jack	073026

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 07/30/26	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 07/30/26	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 07/30/26	SCALE	1 : 1
		SHEET NO.	1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	DC JACK		
DWG NO.	DC-033H-1.65-S141	SIZE	A4
PART NO.	DC-033H-1.65-S141	VER	R1