



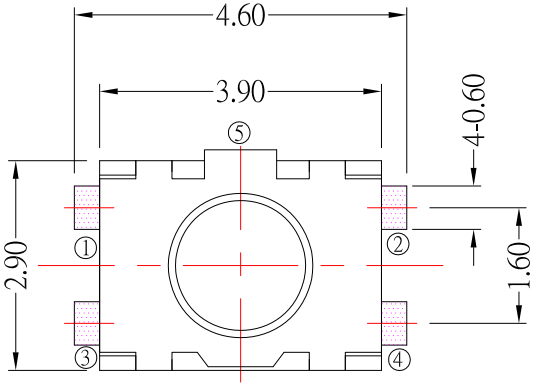




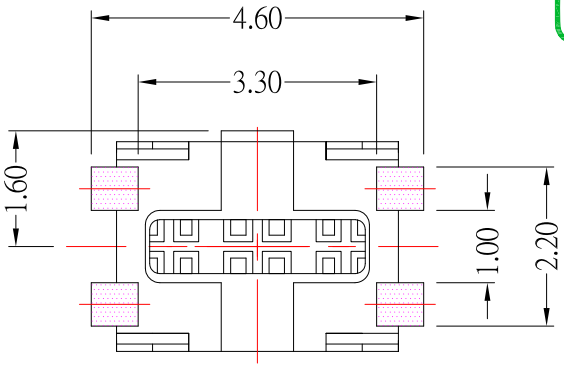


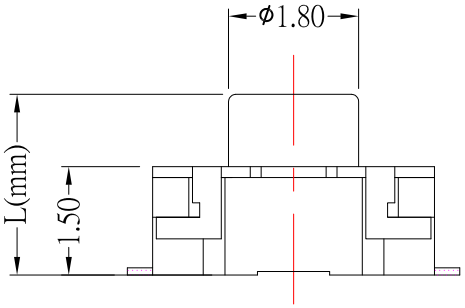

MODEL NO.	L (mm)
TS-A85BPG-x-1.8	1.8
TS-A85BPG-x-2.0	2.0
TS-A85BPG-x-2.5	2.5
TS-A85BPG-x-7.0	7.0

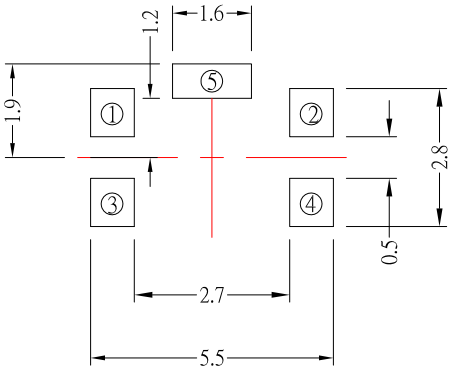

SMD REFLOW PATTERN



CIRCUIT DIAGRAM

SPECIFICATIONS

Rating	DC 12V 50mA Max.
Circuit	1C - 1P
Contact Resistance	100mΩ Max.
Travel	0.15 ± 0.1mm
Operating Force	0 | 100 ± 30gf | 1 | 130 ± 30gf | 2 | 160 ± 50gf | 3 | 250 ± 50gf
Operating Life (cycles)	100,000

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新"L"選項	Jack	101515
3	更新Travel及新增"L"選項	Jack	072313
2	更新圖面背面圖	Jack	071513
1	新增OF選項	Jack	070413

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ± 0.2; Above 5 ~ 15 ± 0.3; Above 15 ~ 30 ± 0.4; Above 30 ~ 50 ± 0.5; Angle ± 0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 10/15/15	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 10/15/15	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 10/15/15	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	SWITCH		
MODLE	TACT SWITCH		
DWG NO.	TS-A85BPG-x-x-S126	SIZE	A4
PART NO.	TS-A85BPG-x-x-S126	VER	A4