

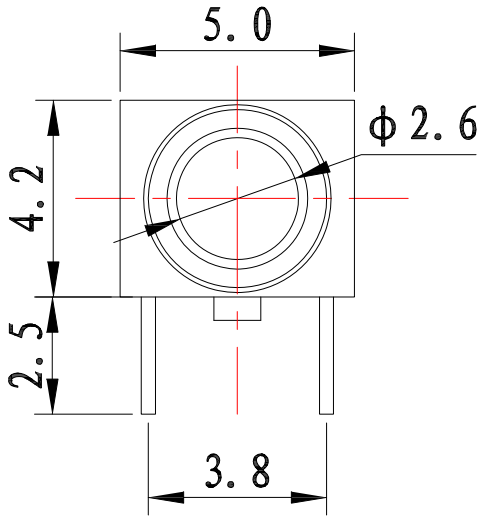


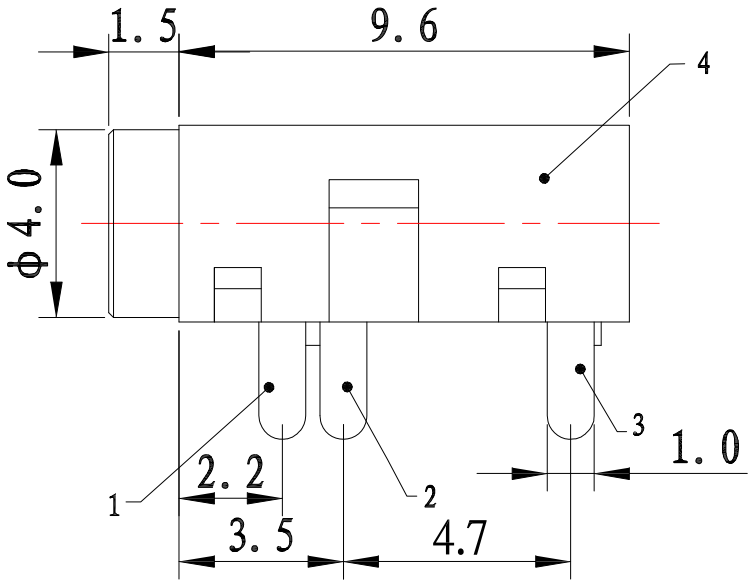

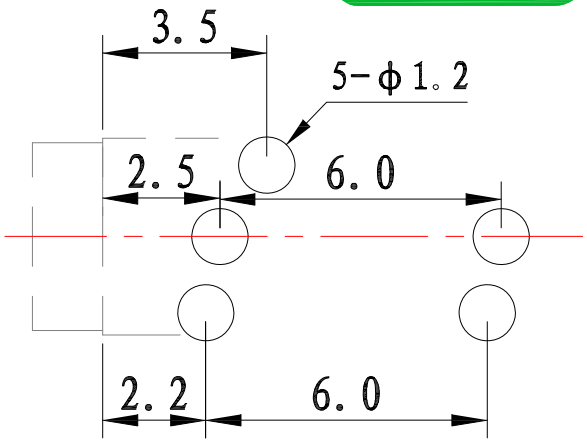

P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN

SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V 0.5A；


2.Contact resistance：≤ 30mΩ ；

3.Insulation resistance： ≥100MΩ (DC250V)；

4.Withstand voltage：500VAC ；

5.Insertion and extraction force：3-30N

6.life test：5,000 cycles。

MODEL NO.	PJ-D2016-S187
SCHEMATIC	

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
4	HOUSING	1	PA66(Black)	
3	CONTACT FOOT	1	Phosphor Bronze	Ag-Plating
2	CONTACT FOOT	1	Phosphor Bronze	Ag-Plating
1	CONTACT FOOT	1	Phosphor Bronze	Ag-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新尺寸	Jack	031513

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 03/15/13	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 03/15/13	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 03/15/13	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK		
DWG NO.	PJ-D2016-S187	SIZE	A4
PART NO.	PJ-D2016-S187	VER	R1