



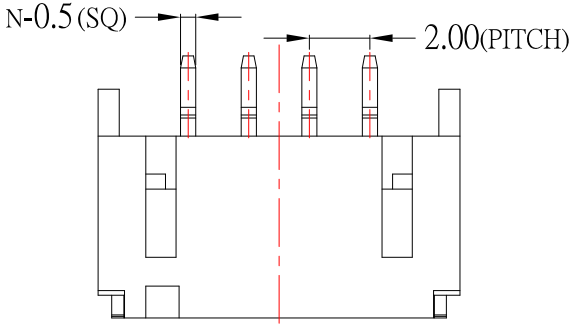


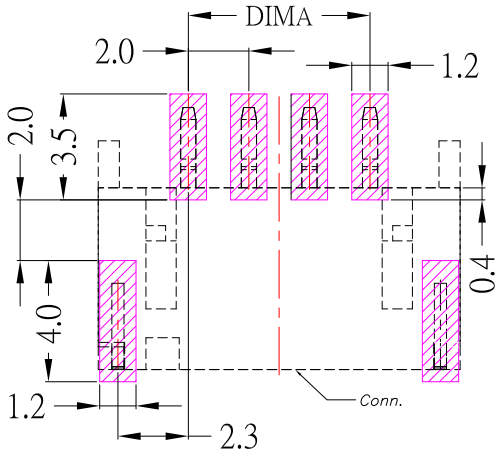

P.C.B Hole Layout

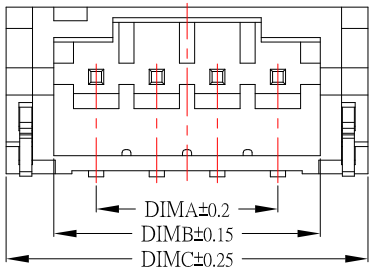

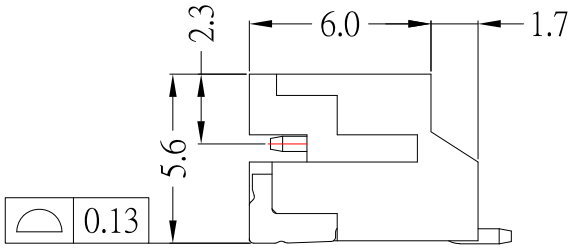

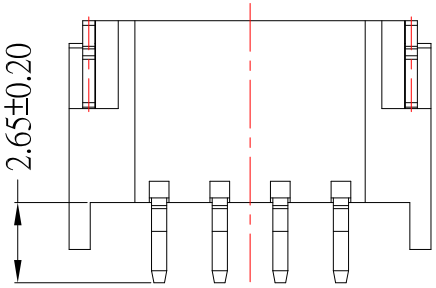

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.80	7.95
3	4.00	6.80	9.95
4	6.00	8.80	11.95
5	8.00	10.80	13.95
6	10.00	12.80	15.95
7	12.00	14.80	17.95
8	14.00	16.80	19.95
9	16.00	18.80	21.95
10	18.00	20.80	23.95
11	20.00	22.80	25.95
12	22.00	24.80	27.95
13	24.00	26.80	29.95
14	26.00	28.80	31.95
15	28.00	30.80	33.95
16	30.00	32.80	35.95
17	32.00	34.80	37.95
18	34.00	36.80	39.95
19	36.00	38.80	41.95
20	38.00	40.80	43.95

RoHS Compliant

Specifications

1.Current Rating : 1.5A AC,DC

2.Voltage rating : 200V AC,DC

3.Temperature range : -40°C～+85°C

4.Contact resistance : 55mΩMax

5.Insulation resistance : 1000MΩMin

6.Withstanding voltage : 500V AC/minute

Material:

1.Housing : LCP

2.Contact : Brass,Tin over Nickel

3.Solder Tab : Brass,Tin over Nickel

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
3	更新圖面	Jack	011022
2	更新SPEC	Jack	042519
1	更新樣式	Jack	040919

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 01/10/22	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 01/10/22	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 01/10/22	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	CONNECTOR		
MODLE	WAFER 2.0 SMT 90度		
DWG NO.	WF-2001RSxx-S304	SIZE	A4
PART NO.	WF-2001RSxx-S304	VER	R3