



RoHS Compliant

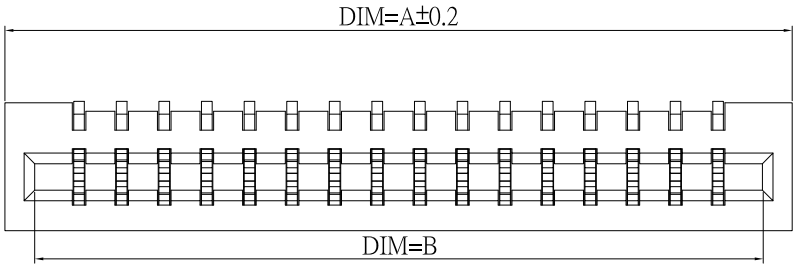

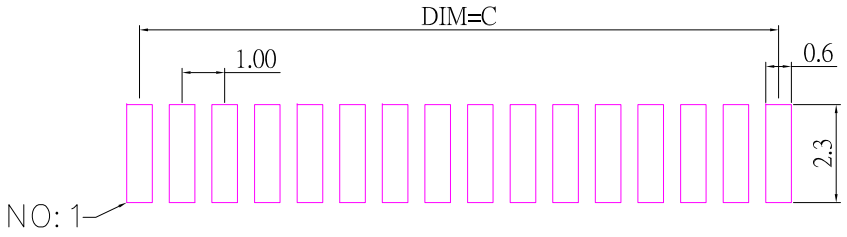



PCB LAYOUT

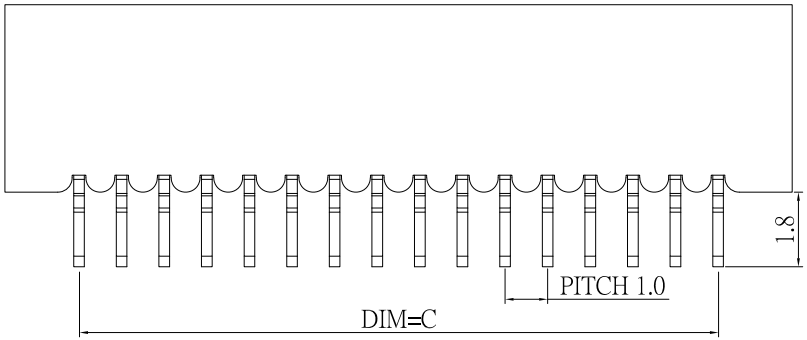

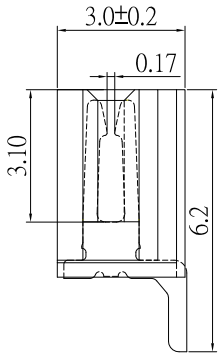

Number of Contacts	Dimension		
	A	B	C
08	10.50	9.10	7.00
12	14.50	13.10	11.00
18	20.50	19.10	17.00

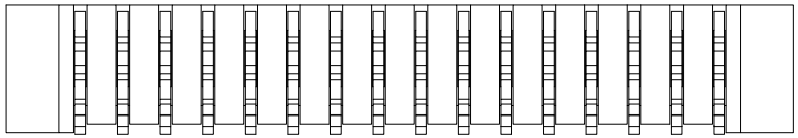

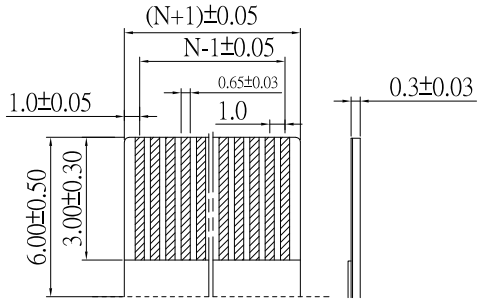

RECOMMENDED FFC/FPC

SPECIFICATIONS

Electrical Characteristics:

1.1 Rating: 125V ,1.0 A AC / DC

1.2 Temperature range: -45˚C ~ +85˚C

Material:

1.1 Housing: LCP,Black

1.2 Contact: Phosphor Bronze,Tin Plated over Nickel

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
9	更新圖面	Jack	091525
8	更新圖面	Jack	081325
7	更新Temperature range	Jack	062023
6	更新PIN選項	Jack	080420
5	更新樣式	IAN	042319

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle ± 0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

		DATE
DRAWN BY:	Jack Lu	09/15/25
CHECKED BY:	Jacky Chen	09/15/25
APPROVED BY:	Tony Kao	09/15/25

MAT'L		TITLE	CONNECTOR
FINISH		MODLE	1.0 FPC 雙接90度 DIP
SCALE	1 : 1	DWG NO.	FPC10D-28xx-N-S304
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	FPC10D-28xx-N-S304

SIZE A4 | VER R9