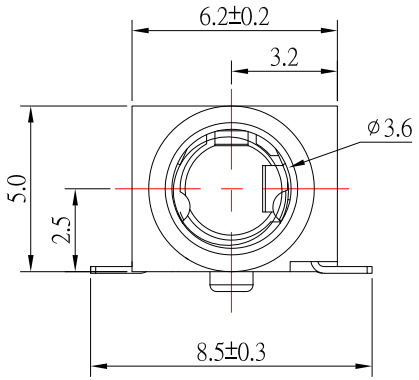

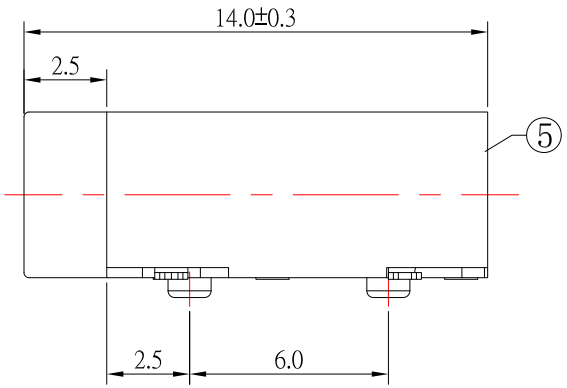

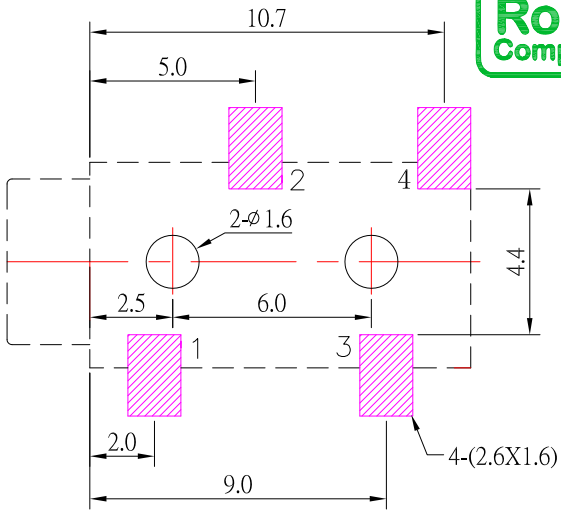

P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

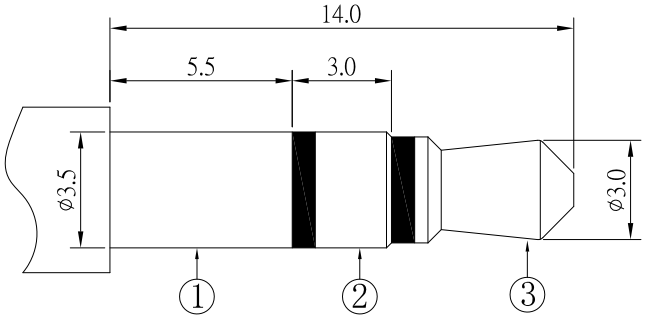

ø3.50mm 3 POLE PLUG

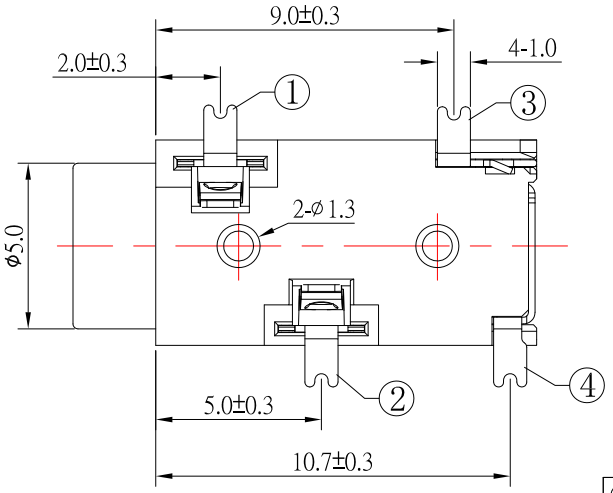

SCHEMATIC



SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V , 1.0A；
2.Contact resistance：≤ 30mΩ ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ ；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-30N;
6.life test：5,000 cycles。

No	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
⑤	HOUSING	1	PA9T	
④	CURVE PIECE	1	BRASS	Sn-Plating
③	SPRING PIECE	1	PHOSPHOR BRONZE	Sn-Plating
②	CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Sn-Plating
①	CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Sn-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新圖面	Jack	091922

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 09/19/22	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 09/19/22	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 09/19/22	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK		
DWG NO.	PJ-S3127C-S124	SIZE	A4
PART NO.	PJ-S3127C-S124	VER	R1