




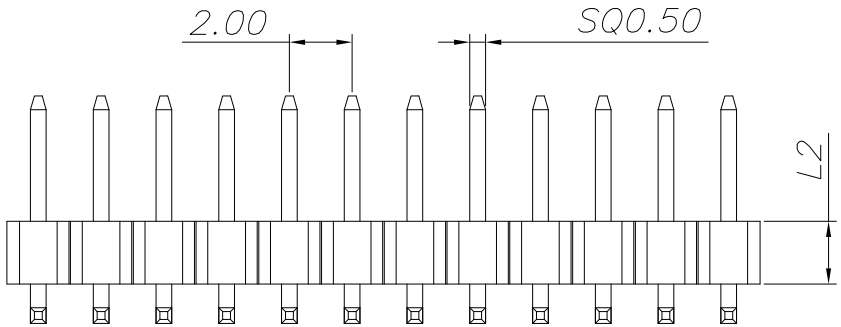

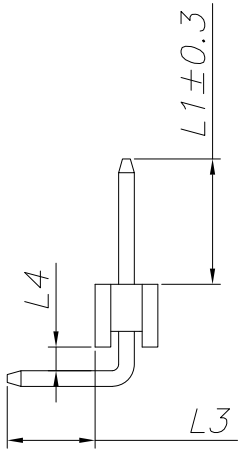

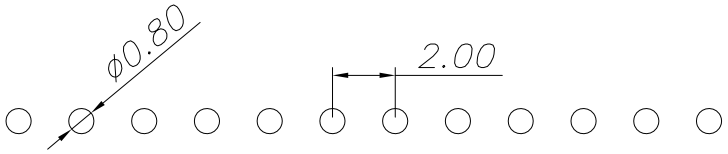

PCB. LAYOUT

RoHS Compliant

PH-B12-x1xxx-S304

Insulator Material:
- 0 : PBT
- 3 : PA6T

PIN數

	L1	L2	L3	L4
A	4.00	2.00	2.80	0.75
B	3.00	2.00	2.00	0.75
C	3.50	2.00	3.00	0.75
D	2.75	2.00	4.00	0.80

Specifications:

1.Current Rating : 2.0 A

2.Insulator Resistance : 1,000 MΩ Min.

3.Contact Resistance : 20 mΩ Min.

4.Operating Temperature : -40℃ ～ +105℃

Materials:

1.Contact : Brass

2.Insulator : PBT / PA6T

3.Contact Plating : Gold over Nickel

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	新增選項	Jack	050521
3	新增選項	Jack	030821
2	新增選項	Jack	062719
1	更新算式	Jack	101518

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

		DATE
DRAWN BY:	Jack Lu	05/05/21
CHECKED BY:	Jacky Chen	05/05/21
APPROVED BY:	Tony Kao	05/05/21

MAT'L		TITLE	PIN HEADER
FINISH		MODLE	2.0 PIN HEADER 90度 DIP
SCALE	1 : 1	DWG NO.	PH-B12-x1xxx-S304
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	PH-B12-x1xxx-S304

SIZE A4 | VER R4