


RJ45-58T811E-x-S307

鍍層厚度：

Blank : 1u"
1 : 3u"
2 : 15u"
3 : 30u"
5 : 6u"

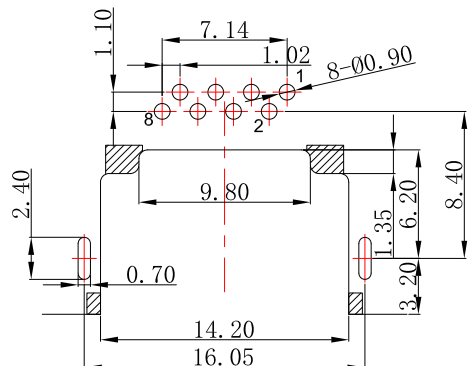

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

Electrical:


- 1.Voltage Rating : 125 VAC
- 2.Current Rating : 1.5 A
- 3.Contact Resistance : 40 mΩ MAX
- 4.Insulation Resistance : 500 MΩ MIN
- 5.Dielectric Strength : 500 VAC

Material:

- 1.Housing : PA9T
- 2.Contact : Phosphor Bronze , Gold Plating over Nickel
- 3.Shield : SUS , Nickel Plated

Environmental:

- 1.Operation Temperature : -40°C ~ +85°C
- 2.Storage Temperature : 0°C ~ +70°C

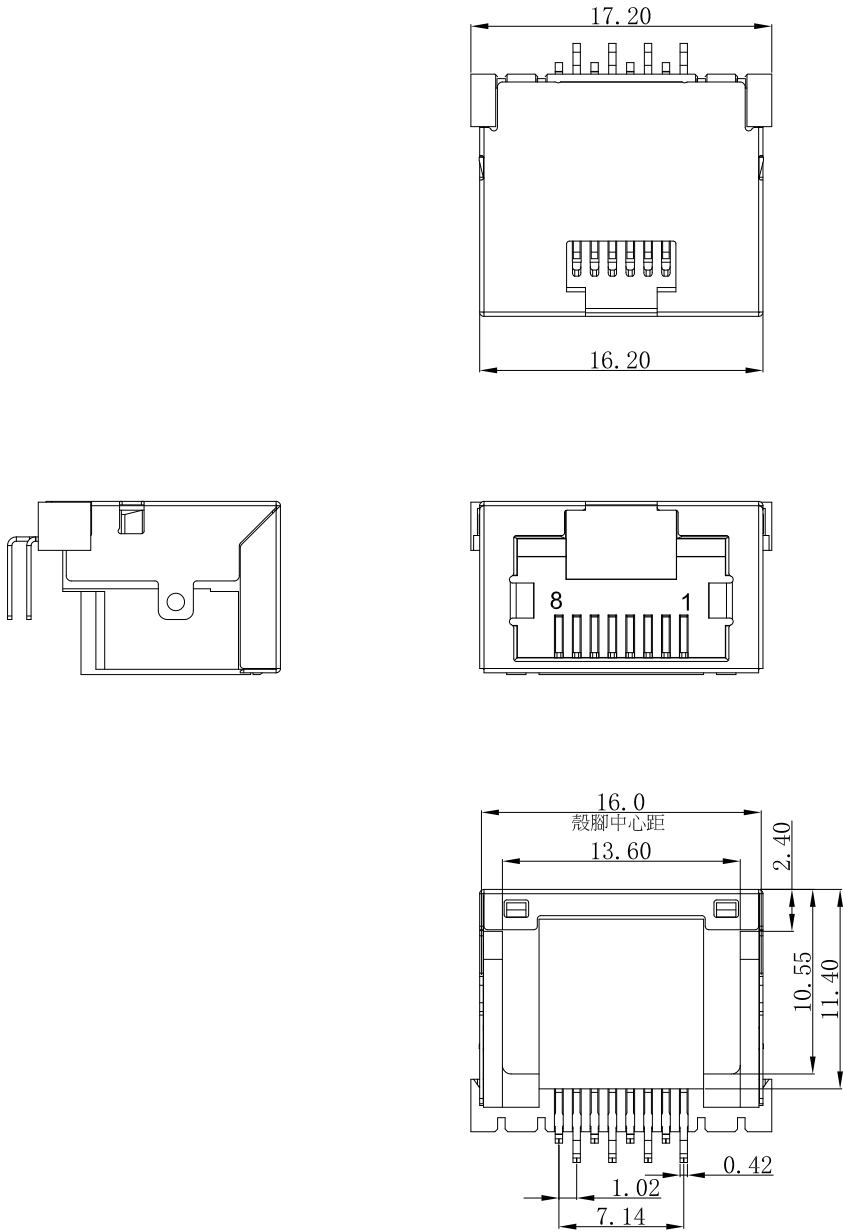

				CONTACT 建倚科技股份有限公司 CONTACT TECHNOLOGY CORP.						DRAWN BY: DATE		MAT'L		TITLE		RJ45									
										Jack Lu		07/28/25		FINISH		MODLE		RJ45 8P8C 沉板式H9.8 mm DIP							
										CHECKED BY: DATE		Jacky Chen		07/28/25		SCALE		1 : 1		DWG NO.		RJ45-58T811E-x-S307		SIZE	
										APPROVED BY: DATE		Tony Kao		07/28/25		SHEET NO.		1 of 1		PART NO.		RJ45-58T811E-x-S307		VER	
ITEM NO.	DESCRIPTION			DRAWN	DATE	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :		Up to 5 ±0.2	Above 5 ~ 15 ±0.3	Above 15 ~ 30 ±0.4	Above 30 ~ 50 ±0.5	Angle ±0.3°	3RD. ANGEL'S		UNITS	MM									