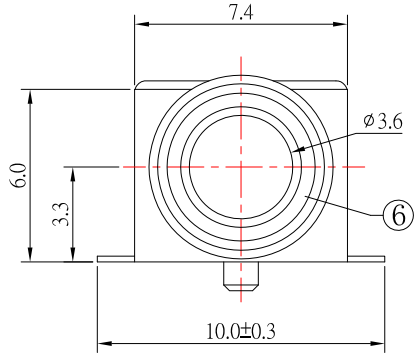

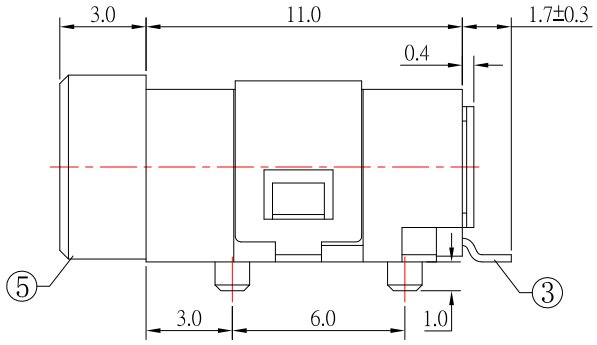

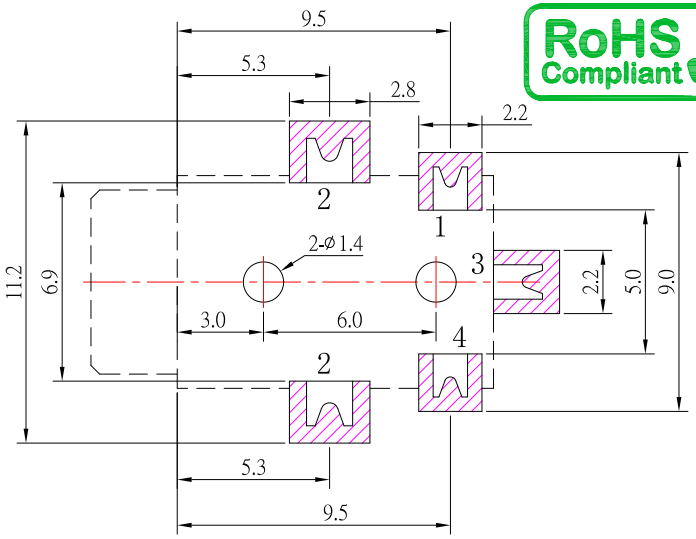

P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

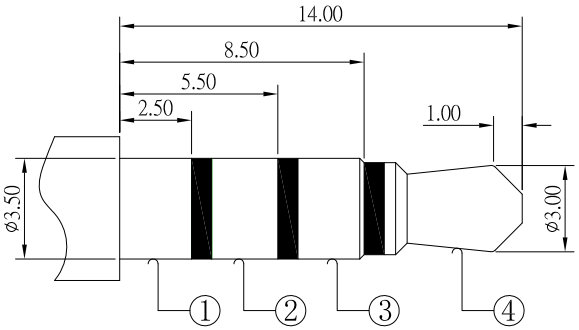

ø3.50mm 4 POLE PLUG

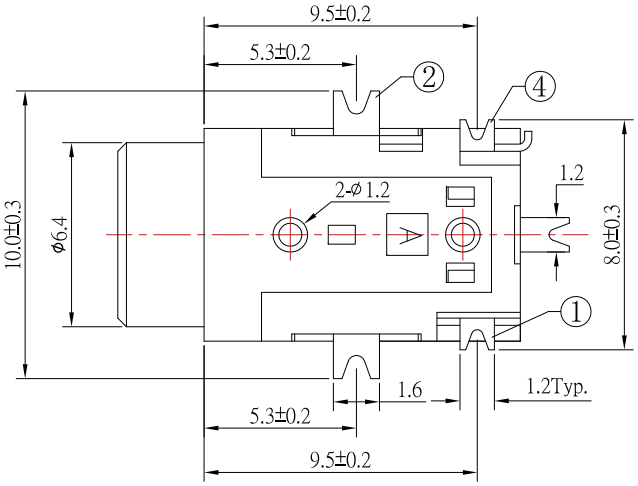

SCHEMATIC



SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V, 0.5A；
2.Contact resistance：≤ 30mΩ ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ ；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-30N;
6.life test：5,000 cycles。

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
⑥	BUSHING	1	BRASS	Au-Plating
⑤	HOUSING	1	PA9T	
④	4# CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Au-Plating
③	3# CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Au-Plating
②	2# CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Au-Plating
①	1# CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Au-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新樣式	Jack	062220

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 06/22/20	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 06/22/20	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 06/22/20	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK		
DWG NO.	PJ-S3212A-S124	SIZE	A4
PART NO.	PJ-S3212A-S124	VER	R1