

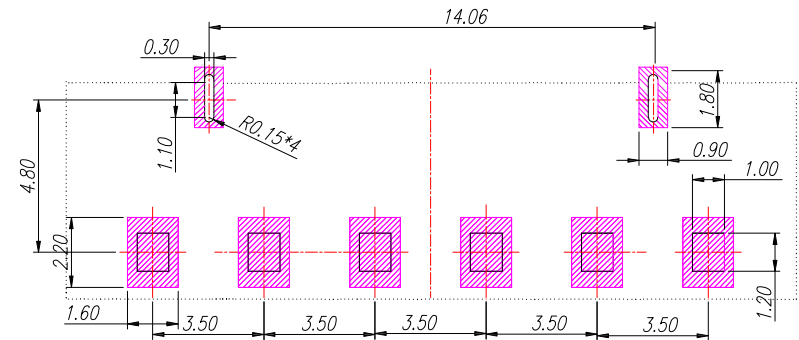
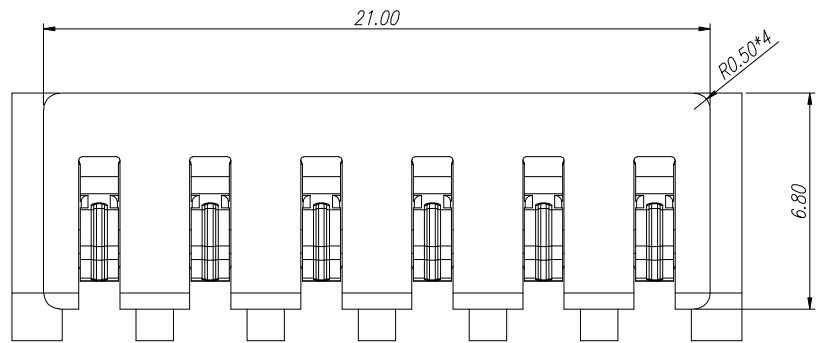
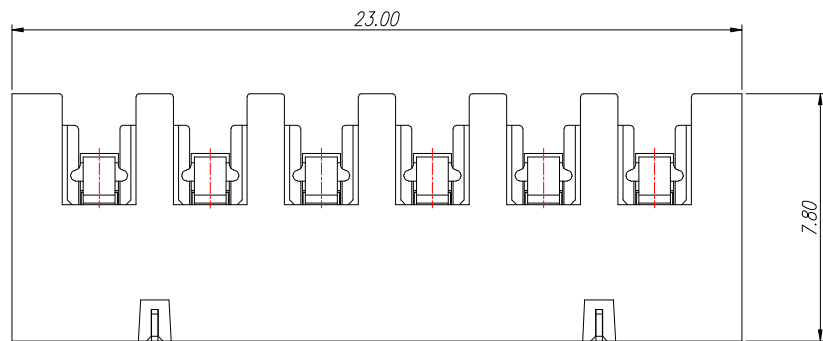


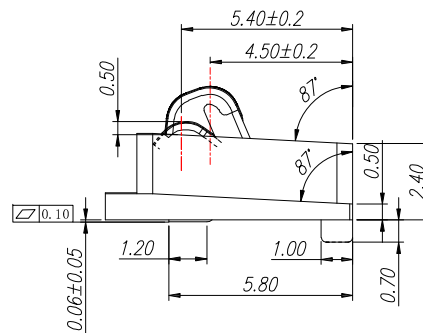

## PCB LAYOUT

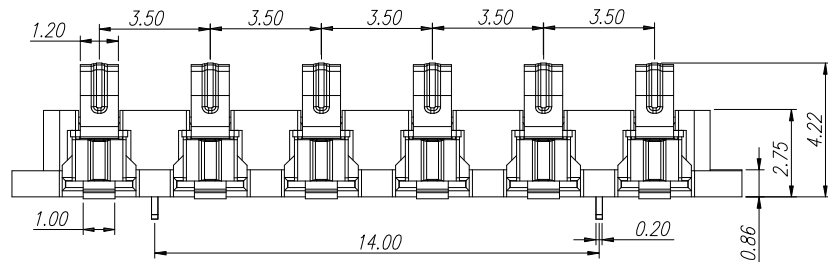

## 性能:

额定电流 : 3.0A

额定电压 : 24V

耐电压 : 500V

接触电阻 : 30mΩ MAX

绝缘阻抗 : 500MΩ

工作温度 : -40° — +85°

正向力度 : 端子行程下压0.7mm 弹力為70-90g

接触点(材质) : 铜合金, 接触点镀金3U

|          |             |       |        |
|----------|-------------|-------|--------|
| 5        | 更新料號        | Jack  | 052725 |
| 4        | 更新樣式        | Jack  | 052625 |
| 3        | 更新尺寸公差表     | Jack  | 052325 |
| 2        | 更新樣式        | Jack  | 051625 |
| 1        | 更新圖面        | Jack  | 042425 |
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE   |

**CONTACT**

建倚科技股份有限公司  
**CONTACT TECHNOLOGY CORP.**

TOLERANCE UNLESS  
OTHERWISE STATED :

.X  
.XX  
.XXX

± 0.25  
± 0.15  
± 0.05

3RD.  
ANGEL'S



UNITS

MM

|              |          |
|--------------|----------|
| DRAWN BY:    | DATE     |
| Jack Lu      | 05/27/25 |
| CHECKED BY:  | DATE     |
| Jacky Chen   | 05/27/25 |
| APPROVED BY: | DATE     |
| Tony Kao     | 05/27/25 |

|           |        |          |                   |
|-----------|--------|----------|-------------------|
| MAT'L     |        | TITLE    | CONNECTOR         |
| FINISH    |        | MODLE    | BATTERY CONNECTOR |
| SCALE     | 1 : 1  | DWG NO.  | BC-3524-6P-S486   |
| SHEET NO. | 1 of 1 | PART NO. | BC-3524-6P-S486   |
|           |        | SIZE     | A4                |
|           |        | VER      | R5                |