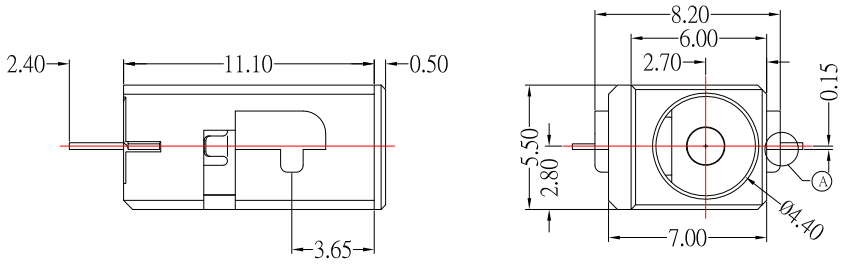

MODEL NO.	DC-095DH
SCHEMATIC	
CENTER PIN	ϕ1.65mm

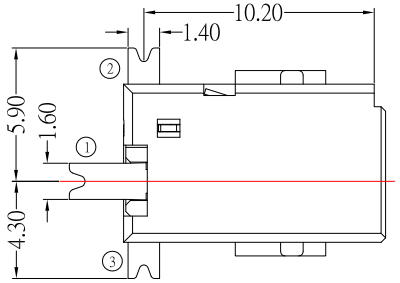



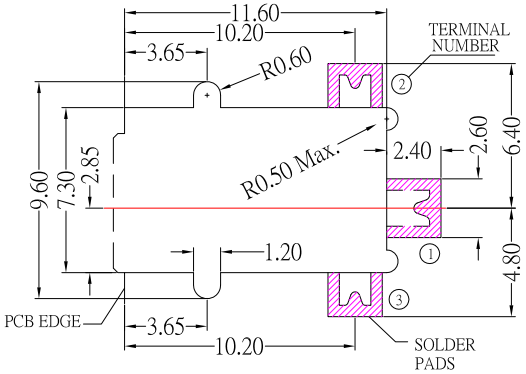

＊MATERIAL

TERMINAL 1	:BRASS
TERMINAL 2	:PHOSPHOR BRONZE
TERMINAL 3	:BRASS
HOUSING	:PA6T
CENTER PIN	:BRASS

SPECIFICATION

1.Rating ：DC 16V 5.0A

2.Contact resistance：≤ 50mΩ

3.Insulation resistance： ≥100MΩ

4.Withstand voltage：500VAC

5.Insertion and extraction force：3-30N

6.life test：5,000 cycles



DC MATE PLUG



A DETAIL COPLANARITY

P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN
(TOP VIEW)

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
2	新增SPEC	Jack	081214
1	更新材質	Jack	040914

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 08/12/14	MAT'L		TITLE	JACK		
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 08/12/14	FINISH		MODLE	DC JACK		
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 08/12/14	SCALE	1 : 1	DWG NO.	DC-095DH-1.65	SIZE	A4
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	DC-095DH-1.65	VER	R2