RJ45-58W811-GAx-S307

鍍層厚度 :

Blank : 1u"
1 : 3u"
2 : 15u"
3 : 30u"
5 : 6u"





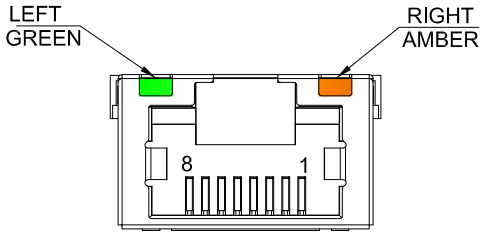

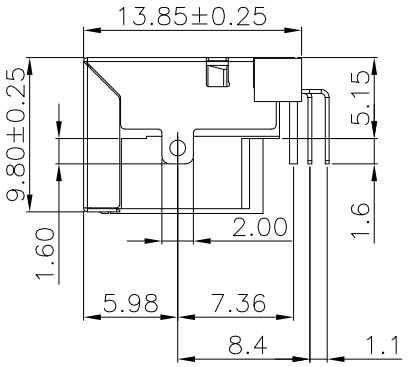

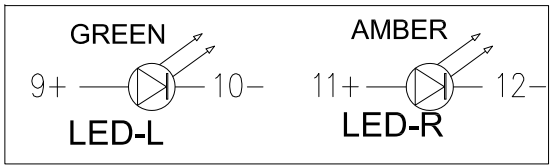

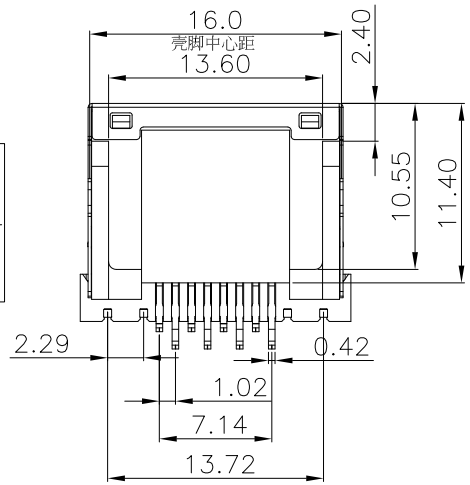

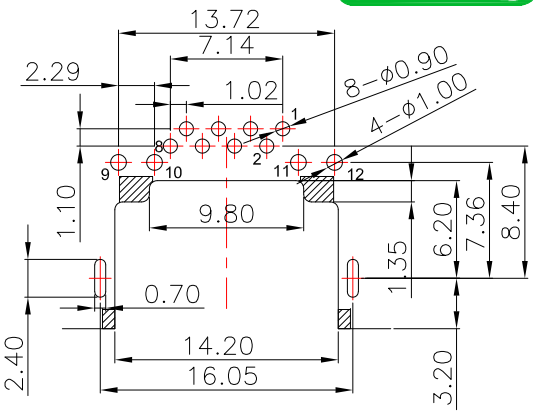

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

Electrical:

1.Voltage Rating : 125 VAC RMS

2.Current Rating : 1.5 A

3.Contact Resistance : 40 mΩ MAX

4.Insulation Resistance : 500 MΩ MIN

5.Dielectric Strength : 500 VAC

MATERIAL

1.Houshing : PA9T

2.Contact : Phosphor Bronze , Gold Plating over Nickel

3.Shield : SUS , Nickel Plated

Environmental:

1.Operation Temperature : -40˚C ~ +85˚C

2.Storage Temperature : -40˚C ~ +85˚C

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3˚

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 05/21/26	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 05/21/26	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 05/21/26	SCALE	1 : 1
		SHEET NO.	1 of 1

TITLE	RJ45		
MODLE	RJ45 8P8C 沉板式板上5.15 mm DIP屏蔽 帶LED		
DWG NO.	RJ45-58W811-GAx-S307	SIZE	A4
PART NO.	RJ45-58W811-GAx-S307	VER	R