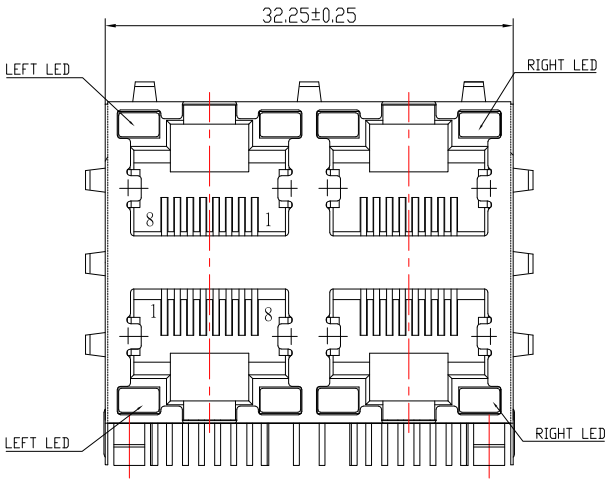

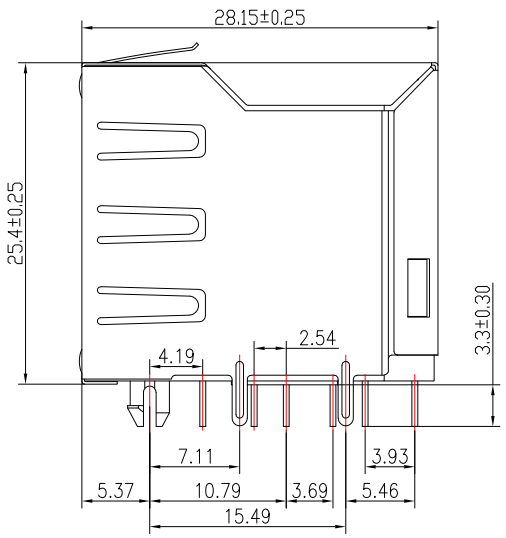

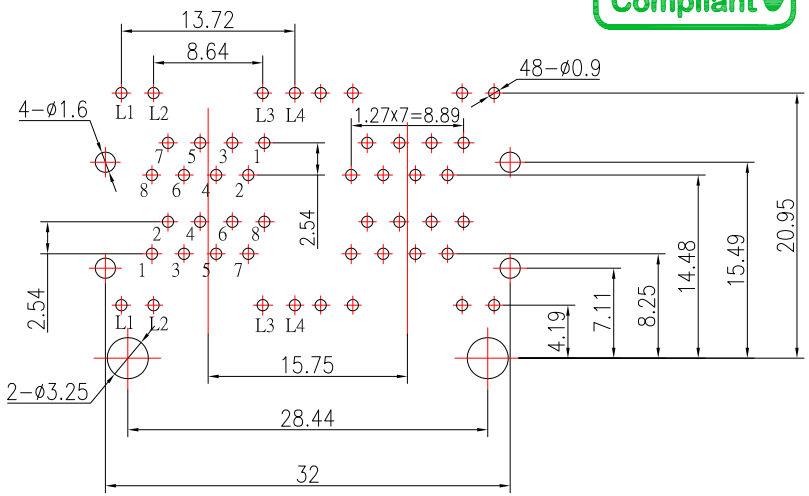

PCB LAYOUT

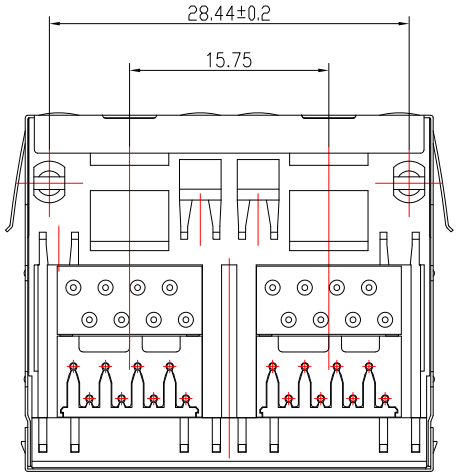

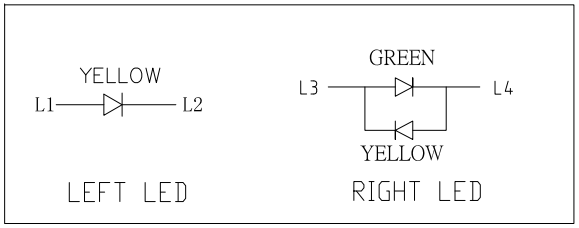

RJ45-5JC822YGYx-S307

鍍層厚度 :

Blank : 1u"
1 : 3u"
2 : 15u"
3 : 30u"
5 : 6u"

SPECIFICATIONS

Electrical:

1.Voltage Rating : 125 VAC RMS

2.Current Rating : 1.5 AMP

3.Contact Resistance : 30 mΩ MAX

4.Insulation Resistance : 1000 MΩ MIN. @500 VDC

5.Dielectric Strength : 1000V AC OR 1500V DC

Materical:

1.Houshing : PA46,Black

3.Contact : Phosphor Brzonze , Gold Plating over Nickel

4.Shield : Brass, Nickel Plated

Environmental:

1.Operation Temperature : -40˚C ~ +85˚C

2.Storage Temperatureg : -40˚C ~ +85˚C

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3˚

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 06/27/25	MAT'L		TITLE	RJ45
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 06/27/25	FINISH		MODLE	RJ45 8P8C 2X2屏蔽有彈有帶燈
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 06/27/25	SCALE	1 : 1	DWG NO.	RJ45-5JC822YGYx-S307
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	RJ45-5JC822YGYx-S307

SIZE A4 VER R